



GAL NORD SALENTO Valle della Cupa

**"STUDIO, DISEGNO E POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA.
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA DI
BENVENUTO E PANNELLI INFORMATIVI NEI CENTRI STORICI
NELLE 12 TERRE DELLA VALLE DELLA CUPA"**


Elaborato:

Computo metrico estimativo

**Elab.
7**

Data: Marzo 2015

Progettista:
Ing. Simona Serra

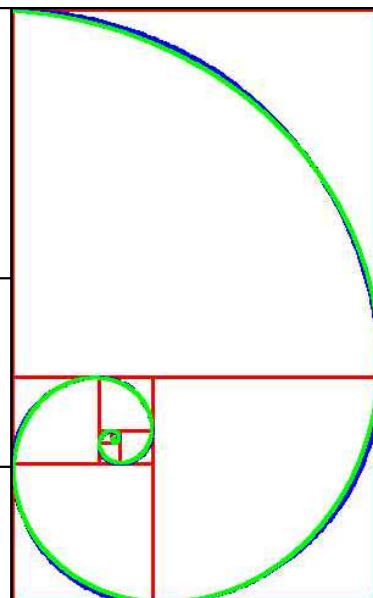

VISTO

Scala	Revisione	Data	Descrizione	Ingegnere Simona Serra
		Marzo 2015		Via Gino Campa, 17 - cell: 320/6008847
				73018 - Squinzano (LE)
				email: studio.ingserra@gmail.com

Il contenuto del presente documento non può essere riprodotto senza le prescritte autorizzazioni di legge

COMPUTO METRICO

OGGETTO: "STUDIO, DISEGNO E POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA DI BENVENUTO E PANNELLI INFORMATIVI NEI CENTRI STORICI NELLE 12 TERRE DELLA VALLE DELLA CUPA"

COMMITTENTE: Gal Nord Salento Valle della Cupa
Via Surbo N.34, Zona Industriale -Trepuzzi

Squinzano, 30/03/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.002.055	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature ecc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. <u>Smaltimento vecchie tabelle</u> Trepuzzi Surbo Arnesano San Pietro in Lama Lequile Cavallino Lizzanello <u>Smaltimento vecchi cartelli di benvenuto</u> Squinzano Trepuzzi Novoli San Pietro in Lama Lequile San Donato di Lecce					100,00 70,00 80,00 70,00 40,00 110,00 40,00 70,00 60,00 40,00 40,00 20,00 60,00		
	SOMMANO kg					800,00	1,50	1'200,00
2 N.P.001.001	Fornitura e posa in opera di tabella per centro storico; struttura in scatolato di acciaio zincato spessore 15/10; lato lettura realizzato in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi UV e particolarmente adatto per l'esterno spess. mm 3; montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato diam 60 mm x 2; flangia decorativa a copertura del foro praticato per l'interraggio. Finitura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica. Posa in opera mediante interraggio eseguito con fondazione in calcestruzzo cementizio posto in opera e tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo (parte da interrare cm 30), compresi ogni altro onere e magistero necessari a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresa altresì la stampa digitale, esclusa l'elaborazione del file. Dimensioni minime: spazio utile per affissione: larghezza cm 53 - altezza cm 105; tabella: larghezza totale cm 60 - altezza fuori terra cm 210 - peso kg 29. <u>Nuove tabelle centri storici</u> Squinzano Trepuzzi Novoli Surbo Arnesano Monteroni di Lecce San Pietro in Lama Lequile San Cesario di Lecce San Donato di Lecce Cavallino Lizzanello					6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					69,00	515,00	35'535,00
3 N.P.002.002	Onere per l'elaborazione dei contenuti scritto-grafici del cartello storico, previa approvazione della D.L. e dell'ente appaltante. Compresa altresì la traduzione in lingua inglese e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro concluso a perfetta regola d'arte. Squinzano Trepuzzi Novoli					6,00 6,00 5,00		
	A R I P O R T A R E					17,00		36'735,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,00		36'735,00
	Surbo					5,00		
	Arnesano					6,00		
	Monteroni di Lecce					6,00		
	San Pietro in Lama					5,00		
	Lequile					6,00		
	San Cesario di Lecce					6,00		
	San Donato di Lecce					6,00		
	Cavallino					6,00		
	Lizzanello					6,00		
	SOMMANO cadauno					69,00	30,00	2'070,00
4 Inf.001.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
	Squinzano	2,00	2,00			4,00		
	Trepuzzi	3,00	2,00			6,00		
	Casalabate	2,00	2,00			4,00		
	Surbo	3,00	2,00			6,00		
	Novoli	2,00	2,00			4,00		
	Villa Convento	2,00	2,00			4,00		
	Arnesano	2,00	2,00			4,00		
	Monteroni	3,00	2,00			6,00		
	San Pietro in Lama	1,00	2,00			2,00		
	Lequile	3,00	2,00			6,00		
	San Cesario di Lecce	2,00	2,00			4,00		
	Cavallino	2,00	2,00			4,00		
	Lizzanello	4,00	2,00			8,00		
	Merine	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad					68,00	43,85	2'981,80
5 Inf.001.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto							
	Squinzano	6,00	2,00			12,00		
	Trepuzzi	6,00	2,00			12,00		
	Casalabate	3,00	2,00			6,00		
	Surbo	5,00	2,00			10,00		
	Novoli	5,00	2,00			10,00		
	Villa Convento	2,00	2,00			4,00		
	Arnesano	4,00	2,00			8,00		
	Monteroni di Lecce	4,00	2,00			8,00		
	San Pietro in Lama	3,00	2,00			6,00		
	Lequile	3,00	2,00			6,00		
	San Cesario di Lecce	3,00	2,00			6,00		
	San Donato di Lecce	3,00	2,00			6,00		
	Galugnano	2,00	2,00			4,00		
	Cavallino	4,00	2,00			8,00		
	Lizzanello	4,00	2,00			8,00		
	Merine	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad					120,00	8,50	1'020,00
6 N.P.003.003	Fornitura di cartellonistica di benvenuto, lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni 150 x h 100 cm. Compresa altresì la stampa digitale, esclusa l'elaborazione del file.							
	Squinzano					6,00		
	Trepuzzi					6,00		
	Casalabate					3,00		
	Surbo					5,00		
	Novoli					5,00		
	Villa Convento					2,00		
	Arnesano					4,00		
	Monteroni di Lecce					4,00		
	San Pietro in Lama					3,00		
	A R I P O R T A R E					38,00		42'806,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,00		42'806,80
	Lequile San Cesario di Lecce San Donato di Lecce Galugnano Cavallino Lizzanello Merine SOMMANO cadauno					3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 60,00	200,00	12'000,00
7 N.P.004.004	Onere per l'elaborazione dei contenuti scritto-grafici della cartellonistica di benvenuto, previa approvazione della D.L. e dell'ente appaltante. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro concluso a perfetta regola d'arte. Squinzano Trepuzzi Casalabate Surbo Novoli Villa Convento Arnesano Monteroni di Lecce San Pietro in Lama Lequile San Cesario di Lecce San Donato di Lecce Galugnano Cavallino Lizzanello Merine SOMMANO cadauno					6,00 6,00 3,00 5,00 5,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 60,00	10,50	630,00
8 E.001.028	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. <u>Conferimento a discarica vecchie tabelle</u> SOMMANO mc					60,00 60,00	24,00	1'440,00
9 E.001.030.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite <u>Macerie edili</u> SOMMANO q.li					100,00 100,00	2,40	240,00
10 E.001.030.g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon <u>Smaltimento vecchie tabelle</u>							
	A R I P O R T A R E							57'116,80

